



ABRASIVOS Y SOLDADURA LA PAZ S.A. DE C.V.

EBANO 1848, COL. PARAISOS DEL COLLI. C.P. 45069
CEL: 33 1369 8604
TEL: 33 3169 5274
EMAIL: abrasivoslp@hotmail.com



PASTAS
HERRAMIENTAS
ABRASIVOS
CINTAS
SEGURIDAD

PRODUCTOS



NORTON SAINT-GOBAIN



PAPEL PARA ENMASCARAR

PAPEL OLIVO
PAPEL KRAFT

Papel para enmascarado de uso general. No genera pelusa y no permite el sangrado.

Fabricado con un alto contenido de pulpa natural. Brinda gran resistencia y flexibilidad. Ideal para operaciones de repintado automotriz, arquitectónico y enmascarado de superficies durante la aplicación de lacas, esmaltes y pinturas aplicadas por aspersión.



LIQUID ICE

PULIMENTO DE UN SOLO COMPUESTO.
PUEDE UTILIZARSE CON TRES DIFERENTES
BORLAS PARA PULIR, REMOVER
IMPERFECCIONES Y ABRILLANTAR.

*Elimina fácilmente todas las marcas de lijado con
solo un esmalte y tres almohadillas.*

PELICULA PLASTICA

DE 150 METROS DE LARGO POR 4 METROS
DE ANCHO



Posee una propiedad anti-humedad, lo que garantiza que no deja marcas si se utiliza en vehículos húmedos.



PROBASIC



ESPONJA ABRILLANTAR

DIÁMETRO: 8 “

MONTAJE: GRIP

PADESPESOR: 2 “RPM

SUGERIDAS: 1200 - 1750

TIPO DE MATERIAL: ESPUMA DE POLIÉSTER

RETICULADAESPUMA PPI: 80



FINAL GLAZE

500 ML

Produce un intenso brillo en todo tipo de pintura proporcionando un excelente acabado cristal.



ESPONJA PULIMENTO

DIÁMETRO: 8 “

MONTAJE: GRIP

PADESPESOR: 2 “RPM

SUGERIDAS: 1200 - 1750

TIPO DE MATERIAL: ESPUMA DE POLIÉSTER

RETICULADAESPUMA PPI: 5 0



BEDLINER

1 LT

Recubrimiento de uso rudo base solvente, catalizable de secado rápido, diseñado para cubrir cajas de pick ups y todo tipo de superficies con la ventaja de ser fácilmente aplicable y tiene excelente adherencia, Maximiza la protección contra la oxidación, ruido e impactos, es anti derrapante.

FANDELI®



Coated Abrasives

FANDELI



PLIEGOS DE LIJA DE AGUA

A-99

C-99

Alta resistencia, con propiedades antideslizantes que permiten operaciones en seco y en húmedo. Su estructura cerrada asegura un lijado rápido y una larga vida útil.

Aplicaciones y recomendaciones



PLÁSTICO
PLASTIC



LACAS Y
PINTURAS
LACQUERS AND
PAINTS




METAL NO
FERROSO
NON-FERROUS



VIDRIO
GLASS



USE MANUALLY OR WITH 1/2, 1/3
OR 1/4 SHEET ORBITAL SANDERS
USO MANUAL O CON LIJADORAS
ORBITALES DE 1/2, 1/3 Ó 1/4 DE HOJA



SHEET CUT OPTIONS
OPCIONES DE CORTE DE HOJA



SANDING WET
LIJADO EN
HÚMEDO

FIBRODISCOS

DISCOS DE FIBRA VULCANIZADA G-88



Diseñado para remover cordones de soldadura y rebabas en piezas moldeadas, uniones, acabados intermedios y tareas de limpieza pesada en superficies metálicas.

Práctico sistema central de fijación para facilitar la operación. Alto poder de corte y desbaste.



DISCOS DE LIJA

HOJAS ESTEARATO B080 SPEEDKUT

Tecnología anticipado con Estearato de Zinc Fundido que permiten obtener un excelente acabado.

Gran velocidad de corte y mayor rendimiento.

Lijado en seco y en semi húmedo.

Su capa adicional de Estearato de Zinc previene el tapado prematuro del producto y extiende la vida útil del mismo.

Aplicaciones y recomendaciones



MADERA
WOOD



LACAS Y
PINTURAS
LACQUERS AND
PAINTS



PLÁSTICO
PLASTIC



USE MANUALLY OR WITH 1/2, 1/3
OR 1/4 SHEET ORBITAL SANDERS

USO MANUAL O CON LIJADORAS
ORBITALES DE 1/2, 1/3 Ò 1/4 DE HOJA



SHEET CUT OPTIONS
OPCIONES DE CORTE DE HOJA

1/2 1/3 1/4 BLOCK



SANDING WET
LIJADO EN
HÚMEDO



STEARATE
LUBRICANT
LUBRICANTE
ESTEARATO



NO CLOGGING
NO SE TAPA



CINTA MASKING AUTOMOTRIZ

APLICACIÓN EN LÁMINA AUTOMOTRIZ Y
CARROCERÍAS, LÍNEAS RECTAS Y CURVAS
DURANTE EL PROCESO DE PINTURA.

Sin transferencia de adhesivo

Buena adherencia

Resistente a la ruptura y a los solventes

*Ideal para uso a temperatura ambiente y en
cabina de horneado hasta 80°C*



Cintas Adhesivas

TUK

CINTA MASKING 124

PUEDE SER APLICADO A SUPERFICIES
COMO CEMENTO, YESO, ALUMINIO, VIDRIO,
METAL Y MADERA



Cinta de papel crepado con adhesivo de hule-resina de media adhesividad, alta cohesión y buena resistencia a la tensión. Esta cinta tiene una excelente impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas comunes. Soporta temperaturas entre 70°C y 80°C y se despega con facilidad sin dejar residuos de adhesivo al retirarse.



ROBERLO



PASTA AUTOMOTRIZ

EXCELENTE MASILLA DE ACABADO, FÓRMULA MUY CREMOSA DE ÓPTIMA NIVELACIÓN, SU TEXTURA ES FINA Y DE FÁCIL APLICACIÓN, ES IDEAL PARA PEQUEÑAS Y GRANDES SUPERFICIES, SU GRAN FACILIDAD DE LIJADO TE PERMITE EMPEZAR CON P120 Y TERMINAR CON P180



FONDO DE RELLENO TRANSPARENTE

P512

- *Primer PU acrilico 2k con alto poder de relleno y de aspecto liso.*
- *De fácil aplicación y aspecto liso, ofrece un excelente desempeño para los talleres de chapa y pintura.*
- *Su formulación permite aplicaciones en distintas temperaturas y para las más diversas funciones de la preparación.*



FIBRAS STEELWOOL

STEEL WOOL FIBRA DE ACERO ULTRA FINO

La fibra de acero ayudará a eliminar años de suciedad y óxido en superficies metálicas, cristales, ventanas.



PROMOTOR DE ADHERENCIA

ADHERENTE DE PINTURA EN SPRAY PARA
PLÁSTICO AUTOS Y MOTOS.

SPRAY ANTIPIEDRA



Imprimación para plásticos Plastic Primer, pintura aluminio para llantas Silver Wheel, esmalte sintético negro mate Matt Black, esmalte sintético negro satinado Satin Black, protector antigravilla Stonechip Protector, barniz mono-componente 1K Clear Coat, envase rellenable para pintura base disolvente Prefill Solvent Based, imprimación para superficies galvanizadas Zinc Primer Spray y las pinturas acrílicas de acabado brillante Acrylic Paint Black - White.

FUSOR®
Repair Adhesives

FUSOR



Reparación estructural y cosmética de defensas, pestañas de agarre de las defensas, marcos de puertas, emblemas, reparaciones de piezas de plástico internas y externas y reparaciones cosméticas

ADHESIVO PARA REPARACIÓN DE
PLÁSTICOS (RÁPIDO) LIJABLE

FUSOR 142



Reparación estructural y cosmética de defensas, pestañas de agarre de las defensas, marcos de puertas, emblemas, reparaciones de piezas de plástico internas y externas y reparaciones cosméticas

ADHESIVO PARA REPARACIÓN DE
PLÁSTICOS (MEDIO) LIJABLE

FUSOR 152



DEERFOS
M É X I C O

DEERFOS

DISCOS DE LIJA




DISCO DE LIJA CON SOPORTE DE VELCRO Y RESPALDO DE ACETATO , GRANO DE OXIDO DE ALUMINIO DE ESTRUCTURA ABIERTA. ALTO DESEMPEÑO DE CORTE Y DURABILIDAD. APLICACION PARA LIJADO DE BORDES Y SUPERFICIES YA SEA EN SECO O HUMEDO.

TIRAS DE LIJA

Grifos de Agua
Vidrio
Marmol
Concreto

METALES NO FERROSOS

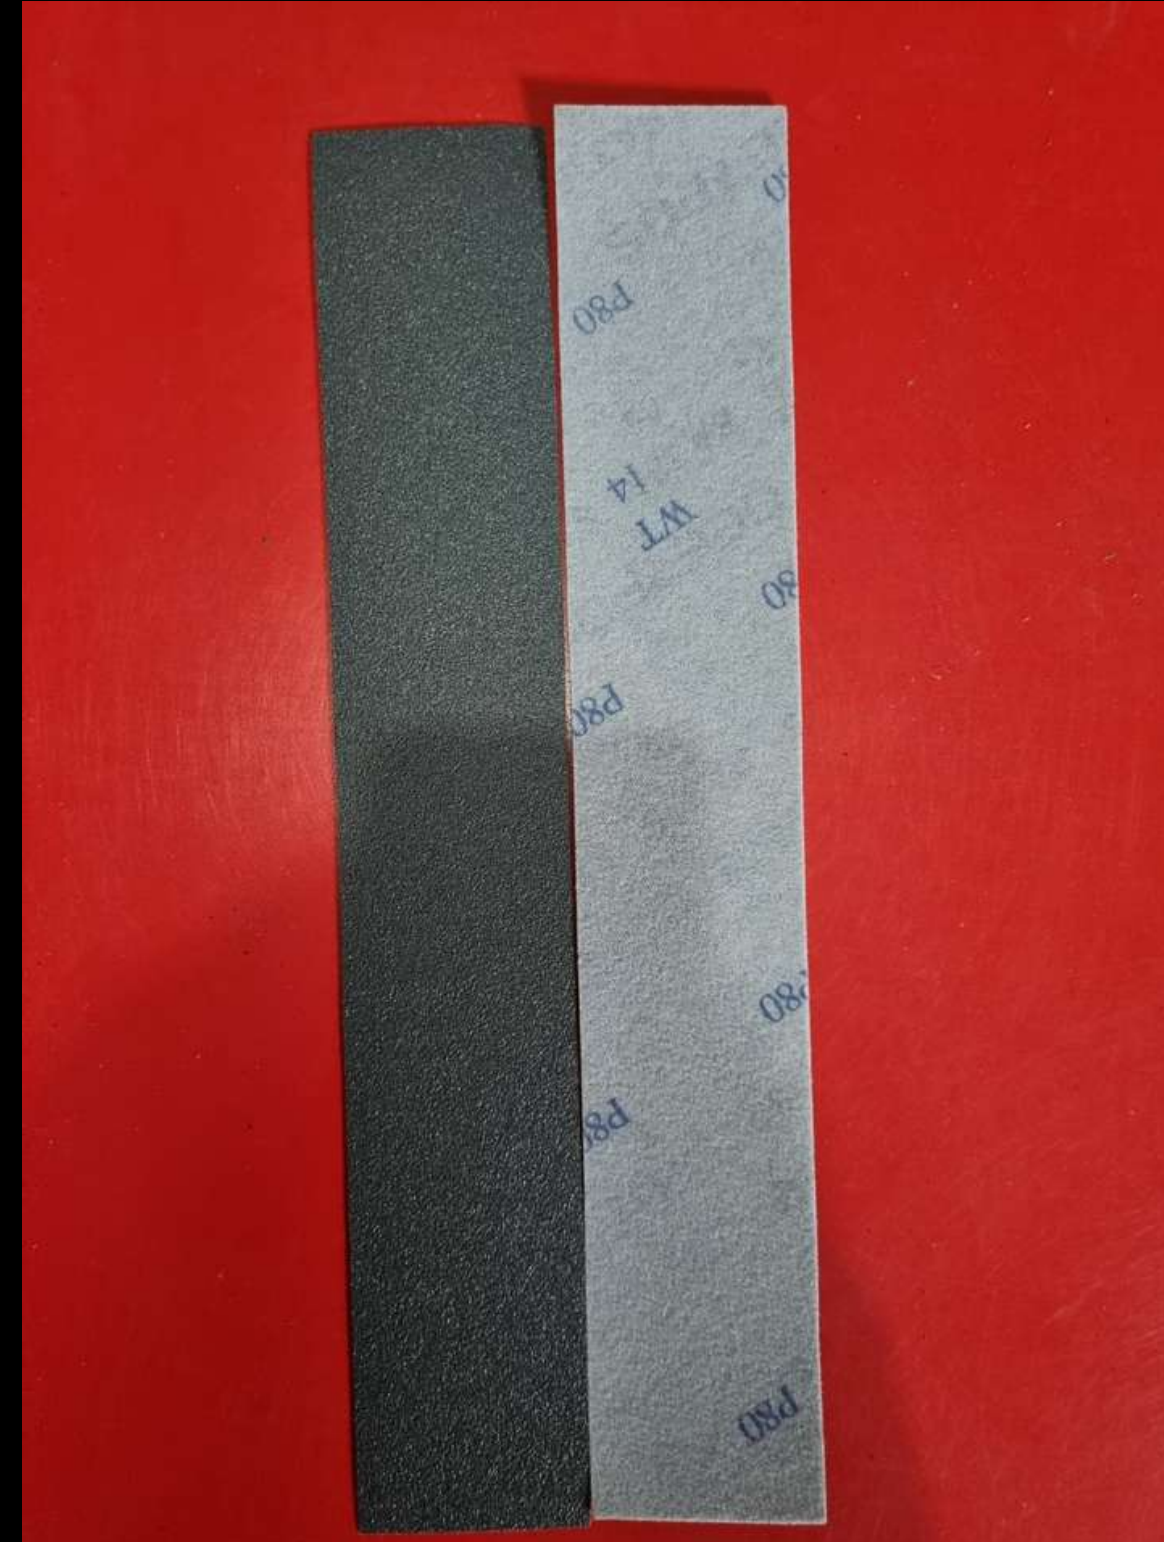



3M

3M



PLIEGOS DE AGUA MICROFINA

"ALTO RENDIMIENTO" 3M™ WETORDRY™
401Q

*Abrasivo de corte rápido.
Larga vida útil.
Permite un trabajo más rápido.*

KIT PINTOR

7 PIEZAS

Incluye respirador 6200, un par de cartuchos 6001, un par prefiltros 5N11, un par de retenedor 501, paño alto desempeño, lentes virtual 11559 con banda y tapones auditivos 1110 con cordón



CUBREBOCAS



8210
8511



N95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84.


Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión



CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL 203

MASKING TAPE

*Ideal para carpintería, MRO/Construcción,
pintado enmascarado y más
Adhesivo de goma natural se fija agresivamente
y se sostiene de forma confiable*

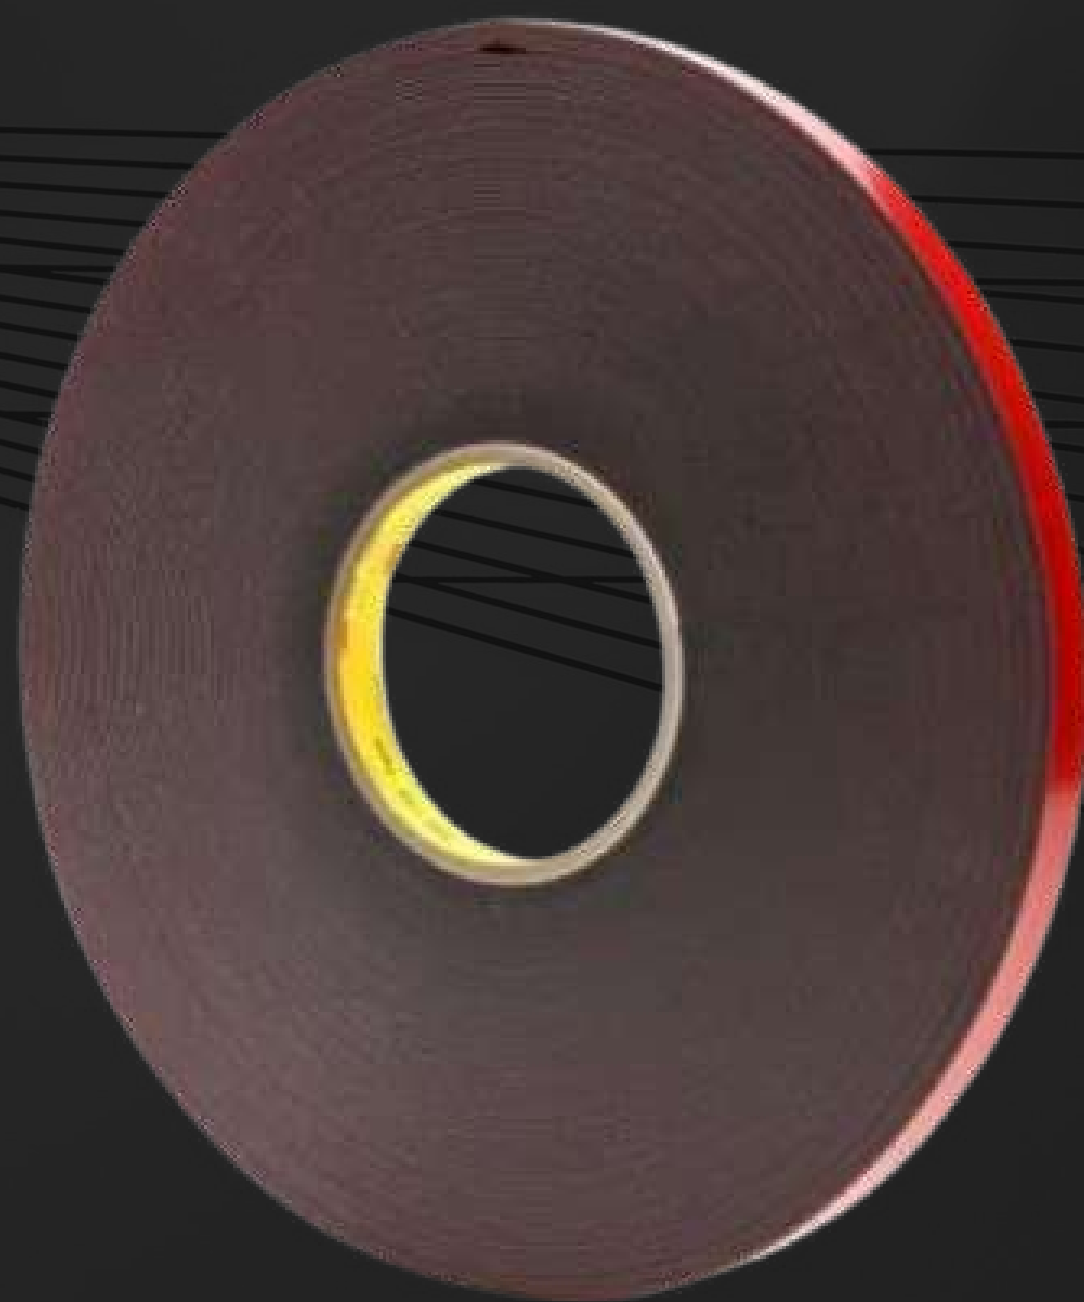

3M™ VHB™ CINTA DOBLE CARA 4611

ADHESIVO DE USO GENERAL COLOR GRIS
OSCURO DE 0,045 PULGADAS (1,1 MIL) CON
ESPUMA FIRME
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

*El método de unión permanente rápido y fácil de
usar proporciona alta resistencia y durabilidad a
largo plazo.*

*La sujeción prácticamente invisible mantiene las
superficies lisas*

*Puede reemplazar sujetadores mecánicos
(remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos
líquidos*



PULIMENTO PERFECT

COMPUESTO LÍQUIDO DE CORTE MEDIO

Elimina las rayaduras producidas por abrasivos de grado P1200 o más fino en la superficie de las pinturas automotrices

Se trata de un compuesto de categoría intermedia que también puede eliminar imperfecciones menores en superficies pintadas

CLEANSANDING



DISCOS DE LIJADO LIMPIO CUBITRON™

Los granos cerámicos de forma triangular están orientados electrostáticamente para formar picos afilados, cada uno de los cuales actúa como herramientas de corte individuales que cortan la pintura y la masilla, se desgastan de manera uniforme y brindan una larga vida útil y consistencia.

•



FIBRA USO GENERAL

P96

Fibras sintéticas de alta calidad que no se oxidan y resistentes que proporcionan durabilidad.

- *Minerales abrasivos seleccionados para proporcionar una limpieza superior para trabajos de limpieza comunes.*
- *Partículas minerales abrasivas distribuidas uniformemente por toda la fibra para ayudar a garantizar un rendimiento eficaz, consistente y duradero durante toda la vida útil de la misma.*
- *Sistema de resina de unión de alta calidad diseñado para proporcionar resistencia a la degradación con la exposición a agua caliente, detergentes y líquidos de limpieza normales.*



CLEANER WAX

CERA LIMPIADORA

Esta cera elimina de forma segura y eficaz los contaminantes y las imperfecciones de la superficie que opacan el acabado, incluidos los rayones finos y las marcas de remolinos, y deja un impresionante brillo intenso. Los ricos aceites acondicionadores con capacidad de limpieza suave lo convierten en una excelente opción para los conductores expuestos diariamente a los elementos.



Sitio web

<https://www.abrasivoslapaz.com/>

E-mail

abrasivoslp@hotmail.com

Número de contacto

TEL: 33 3169 5274

CEL: 33 1369 8604



Facebook



Instagram

CONTACTANOS